


Rollo / Doppelrollo



Rollo &
Doppelrollo


Information
Technik
Preise



Rollo




Typ 2000




Standard
max. Breite und Höhe
Seite R-04.22

Typ 2200




Montageprofil
max. Breite und Höhe
Seite R-04.22

Typ 2400




Cassette
max. Breite und Höhe
Seite R-04.22

Typ 2250




**Doppelrollo
Montageprofil**
max. Breite und Höhe
Seite R-05.22

Typ 2450




**Doppelrollo
Cassette**
max. Breite und Höhe
Seite R-05.22

Typ 4200



**Minicassette
Kettzug**
max. Breite und Höhe
Seite R-06.22


Typ 4300



**Minicassette
Verschiebbar**
max. Breite und Höhe
Seite R-06.22


Neu: Montage mit Klebeleiste ohne Bohren, ohne Schrauben

Typ C1700




Soft Rollo
max. Breite und Höhe
Seite R-07.22

Typ C2700






Kettzug Rollo
max. Breite und Höhe
Seite R-07.22

Typ C5700




Dachflächen Rollo
max. Breite und Höhe
Seite R-08.22

Zubehör alle Modelle siehe Seite R-13.22 bis R-14.22

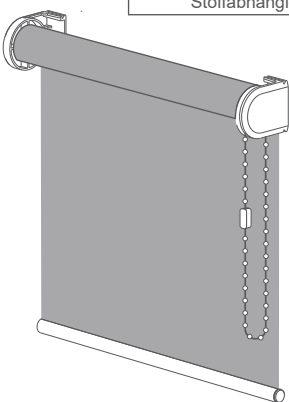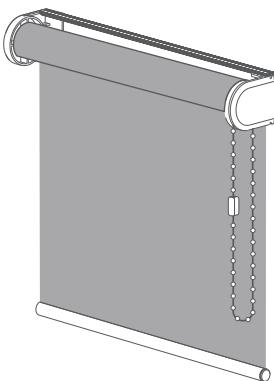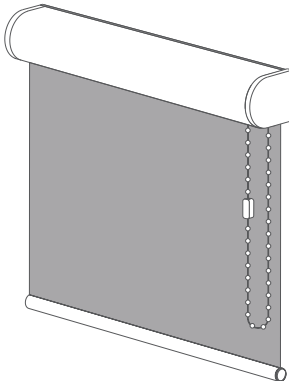Typ 2000 Mit Träger					Typ 2200 Montageprofil					Typ 2400 Cassette				
Alu Welle	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe Uni	Max. Höhe Dark	Alu Welle	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe Uni	Max. Höhe Dark	Alu Welle	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe Uni	Max. Höhe Dark
25 ∅	600	1800	2400	2200	25 ∅	600	1800	2400	2200	25 ∅	600	1800	2200	1500
36 ∅	600	2600	2600	2400	36 ∅	600	2600	2600	2400	36 ∅	600	2600	2600	2200
Stoffabhängig					Stoffabhängig					Stoffabhängig				
														
25 ∅ Stoffbreite + 33 mm = Bestellbreite					25 ∅ Stoffbreite + 33 mm = Bestellbreite					25 ∅ Stoffbreite + 40 mm = Bestellbreite				
36 ∅ Stoffbreite + 38 mm = Bestellbreite					36 ∅ Stoffbreite + 38 mm = Bestellbreite					36 ∅ Stoffbreite + 44 mm = Bestellbreite				

Bestellhinweise

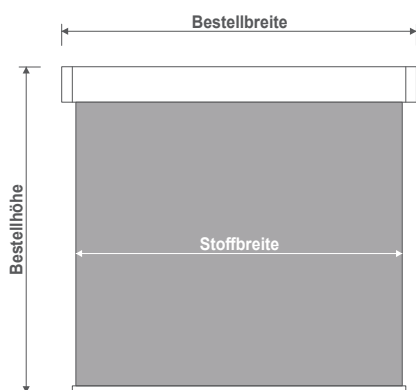

Beschreibung

Kettenzuggetriebe mit Abrollsicherung. Eine exakte und stufenlose Arretierung des Behanges durch eine Perlkette.

Kunststoffteile: Wahlweise weiß, grau oder Edelstahl Optik

Aluminiumteile: Weiß, silber oder Edelstahl Optik

Unterleiste: Aluminium Rundrohr, wahlweise weiß, silber oder Edelstahl Optik


Befestigungsmöglichkeiten: Nische, Wand, Fensterrahmen und Decke

Standardzubehör: Montageclips für Wand oder Decke


Aufmaß: Seite R-09.22

Bedienung: Wahlweise rechts oder links. Länge der Kette 2/3 der Rollohöhe oder nach Angabe.


Modellabhängige Aufpreise beachten

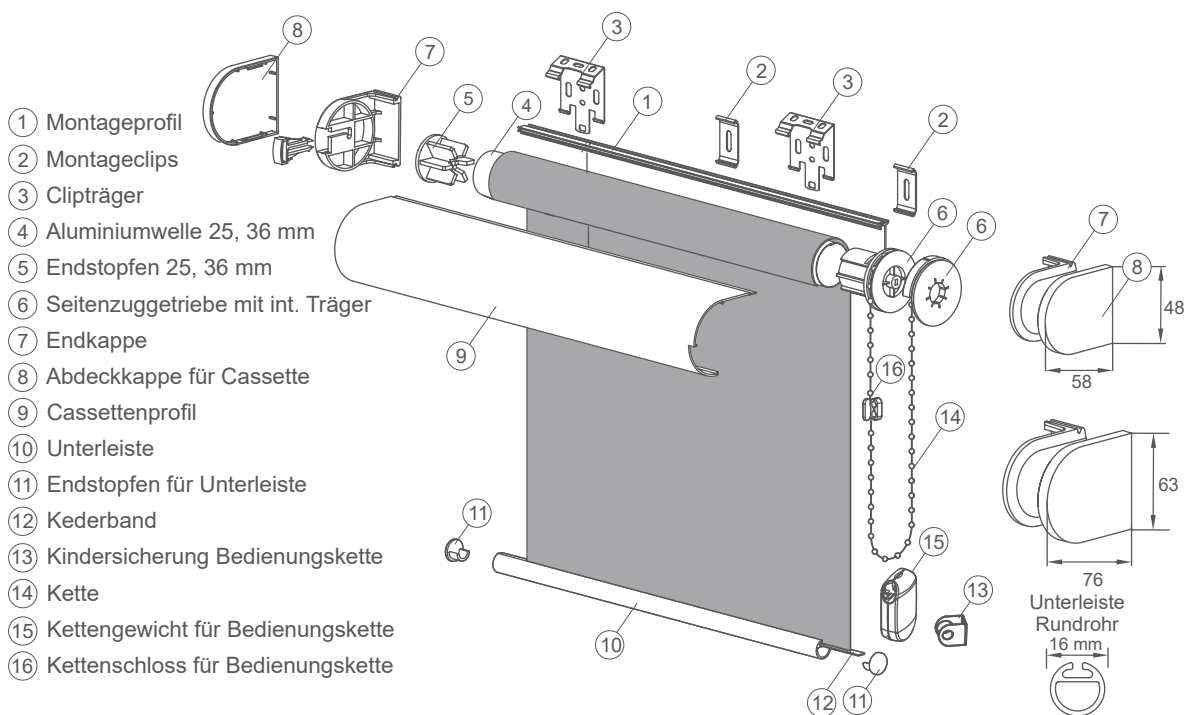

Typ 2250 Mit Montageprofil					Typ 2450 Mit Montageprofil und Cassette				
Alu Welle	Min. Br.	Max. Br.	Max. Hö. Uni	Max. Hö. Dark	Alu Welle	Min. Br.	Max. Br.	Max. Hö. Uni	Max. Hö. Dark
36 °	600	2400	2200	1700	36 °	600	2400	2200	1700
Stoffabhängig					Stoffabhängig				

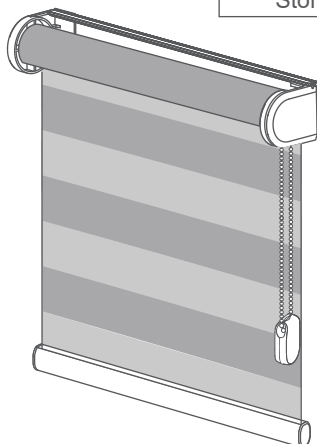


Stoffbreite + 38 mm = Bestellbreite

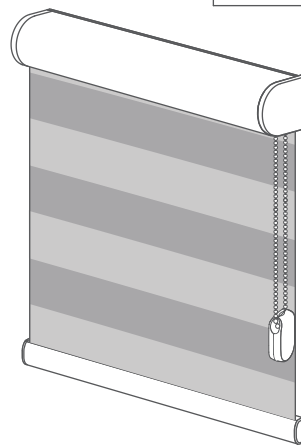

Stoffbreite + 44 mm = Bestellbreite

Bestellhinweise

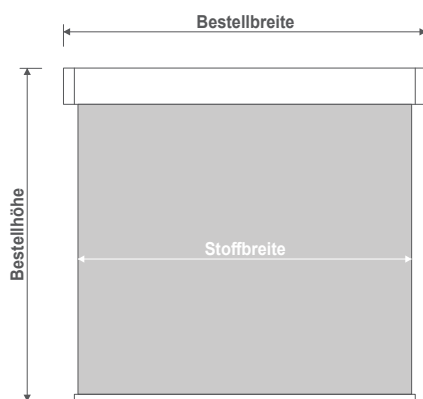

Beschreibung

Kettenzuggetriebe mit Abrollsicherung. Exakte und stufenlose Arretierung des Behanges durch Perlkette.

Kunststoffteile: Wahlweise grau, weiß oder Edelstahl Optik

Aluminiumteile: Silber, weiß oder Edelstahl Optik

Unterleiste: Zweiteilige Unterleiste mit Rolle und Beschwerung. Wahlweise silber oder weiß

Befestigungsmöglichkeiten: Nische, Wand, Fensterrahmen und Decke


Standardzubehör: Montageclips

Aufmaß: Seite R-09.22

Hinweis: Auf die bestellte Rollohöhe ist der Behang (Streifen) geschlossen.

Bedienung: Wahlweise rechts oder links. Länge der Kette ca. 2/3 der Rollohöhe oder nach Angabe.


Modellabhängige Aufpreise beachten

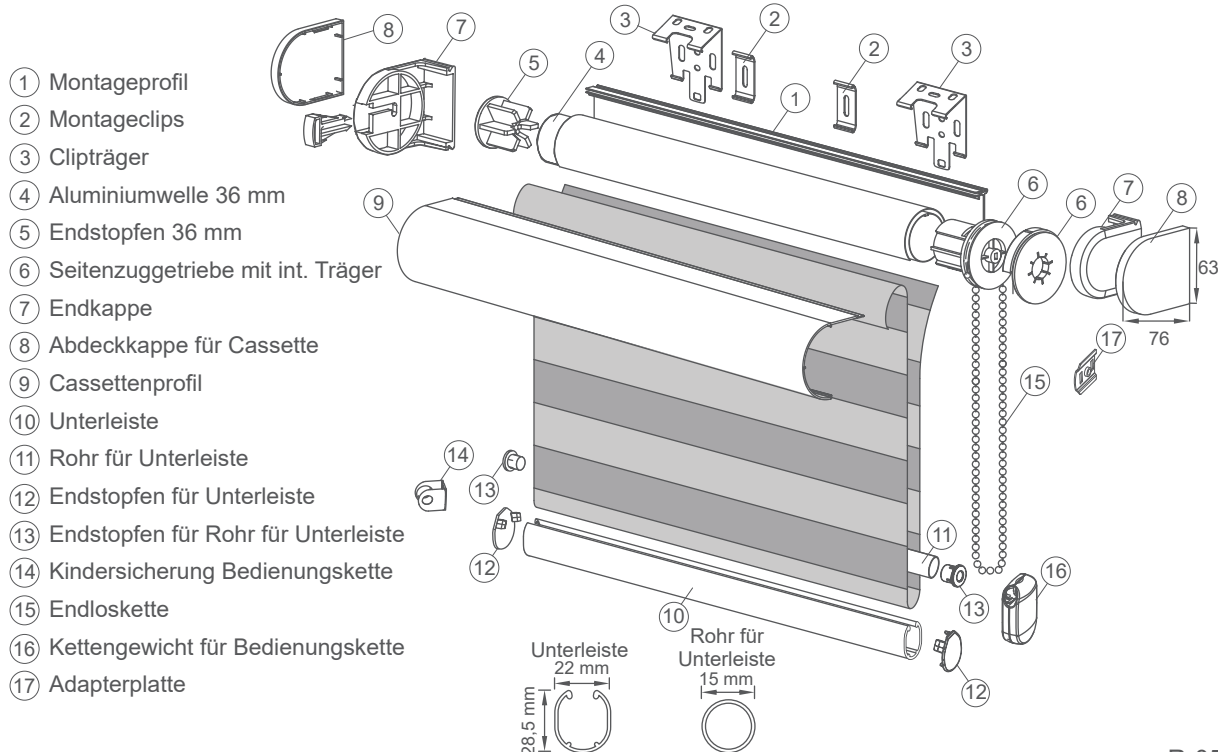

Typ 4200

Alu Welle	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe Uni	Max. Höhe Dark
17 	340	1200	2200	1500


Stoffabhängig

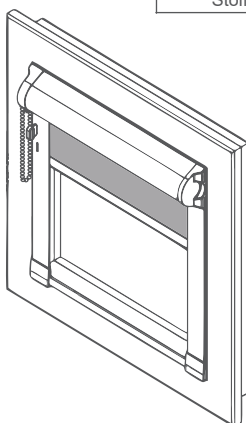


Typ 4300

Alu Welle	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe Uni	Max. Höhe Dark
17 	340	1200	2200	1500

Stoffabhängig

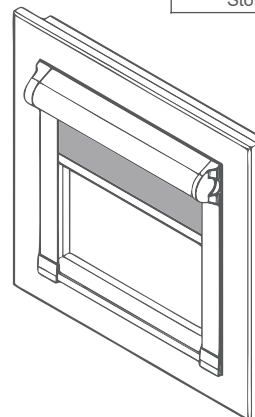

Bestellhinweise

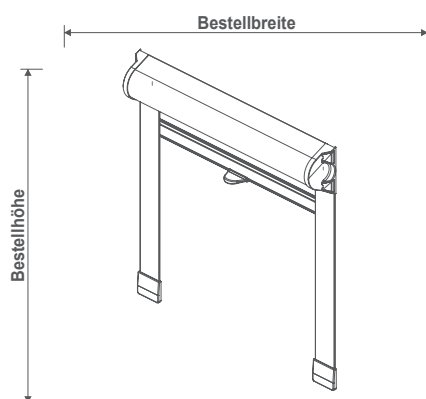

Beschreibung

Minicassette mit Kettenzug **oder** Schiebetechnik.



Kunststoffteile: Wahlweise weiß oder grau

Aluminiumteile: weiß oder silber
Unterleiste: Aluminium Rechteck, wahlweise weiß oder silber





Befestigungsmöglichkeiten: Im Fensterfalz
Aufmaß: Seite R-10.22
Bedienung: Wahlweise rechts oder links. Länge der Kette 2/3 der Rolllöhe oder nach Angabe.
Kette

Schieberollo: hoch und runterschieben des Behanges, durch die Griffleiste.

Hinweis: Die Minicassetten Rollos sind nicht verdunkelnd.

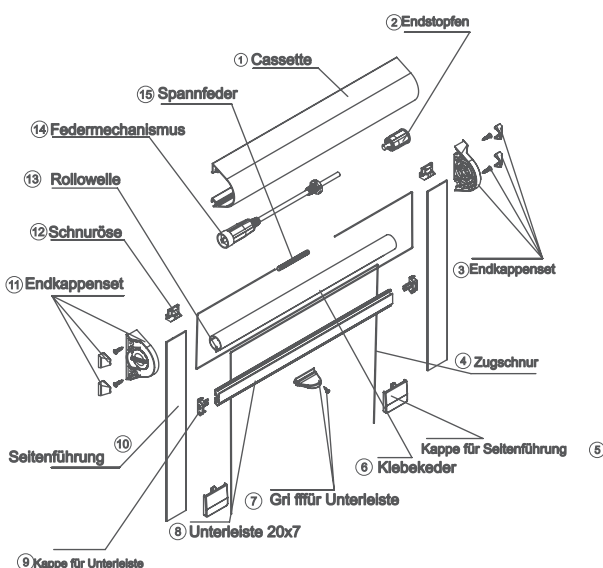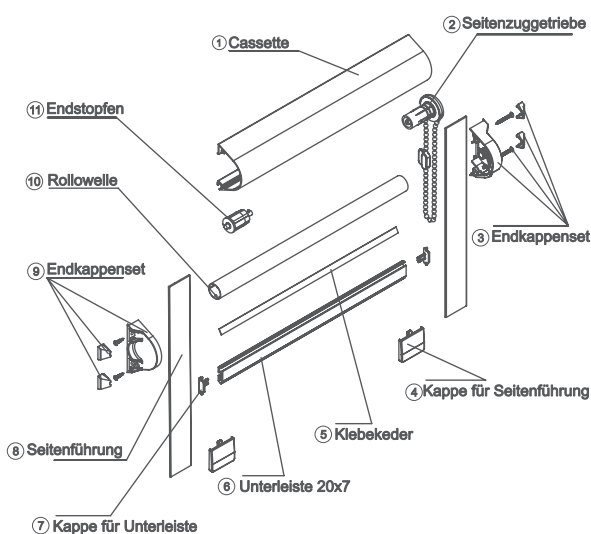


Rollo | Klebeleiste | Mittelzug, Kettenzug

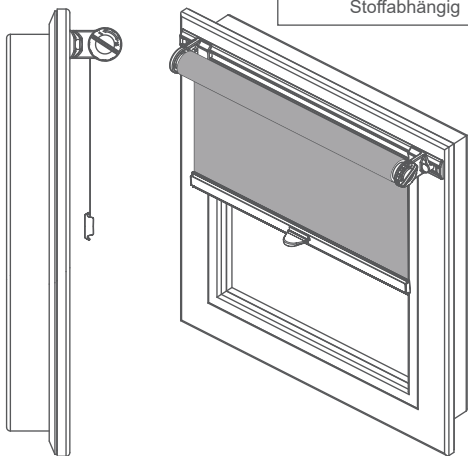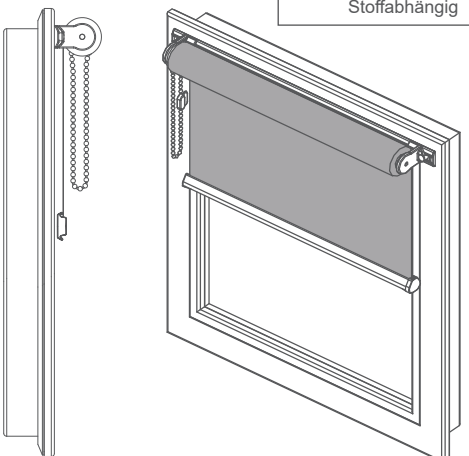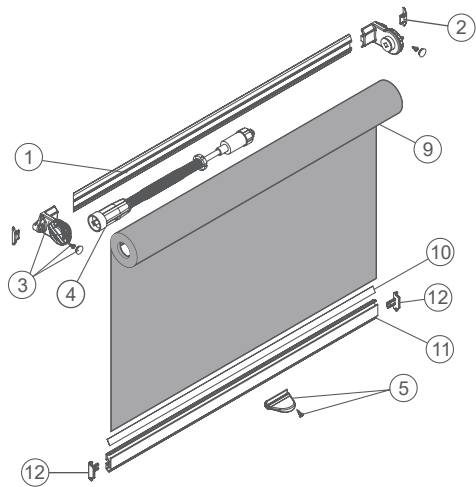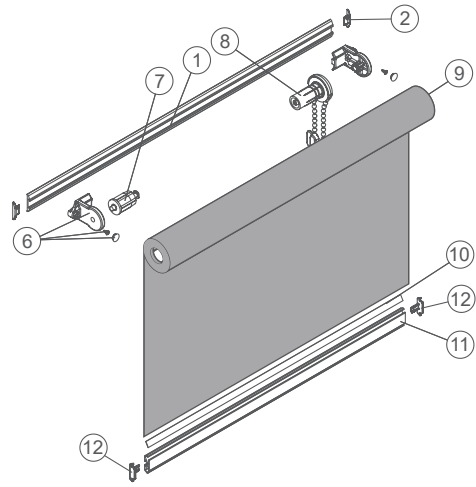Soft Rollo Typ C1700					Kettenzug Rollo Typ C2700				
Alu Welle	Min. Br.	Max. Br.	Max. Hö. Uni	Max. Hö. Dark	Alu Welle	Min. Br.	Max. Br.	Max. Hö. Uni	Max. Hö. Dark
17ø	500	1400	2200	1800	17ø	500	1400	2200	1800
Stoffabhängig					Stoffabhängig				
									
Beschreibung					Beschreibung				
Bedienung: Herunterziehen am Griff, nach ziehen am Griff fläuft der Behang langsam wieder nach oben. Die Geschwindigkeit ist einstellbar.					Bedienung: Schließen und öffnen mit Bedienungskette, Kettenbedienung rechts oder links				
Kunststoffteile: Wahlweise weiß oder grau Unterleiste: Aluminium Rechteck, wahlweise weiß oder silber Befestigung: Klebeleiste wahlweise weiß oder silber					Kunststoffteile: Wahlweise weiß oder grau Unterleiste: Aluminium Rechteck, wahlweise weiß oder silber Befestigung: Klebeleiste wahlweise weiß oder silber				
Stoffgewicht: max. 1,5 kg Länge der Klebeleiste: Stoffbreite + 60mm					Stoffgewicht: max. 1,5 kg Länge der Klebeleiste: Stoffbreite + 70mm				
									
① Klebeleiste ② Endkappe ③ Trägerset Mittelzug ④ Federmechanismus ⑤ Griff für Unterleiste ⑥ Rolloträger für Seitenzug					⑦ Endstopfen ⑧ Seitenzug mit Kette ⑨ Rollowelle ⑩ Klebedeker ⑪ Unterleiste ⑫ Endkappe für Unterleiste				

Rollo | Klebeleiste Dachfläche

Typ Dachflächen Rollo Typ C5700

Alu Welle	Min. Br.	Max. Br.	Max. Hö. Uni	Max. Hö. Dark
17°	500	1400	1500	1300

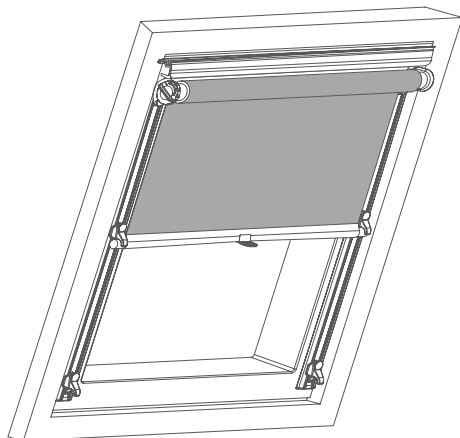


Beschreibung

Beim Herabziehen des Behanges lässt sich das Fallrohr an den mitgelieferten Haltern in halber oder voller Höhe fixieren. Die Halter können auch an beliebigen Höhen montiert werden. Der Stoff bleibt immer zwischen der Federwelle und Unterleiste gespannt (Dauerzug).


Bedienung: Durch den Griff am Fallrohr. Max. Neigungswinkel 30°

Kunststoffteile: Weiß oder grau

Unterleiste: Aluminium Rundrohr im Behang eingnäht

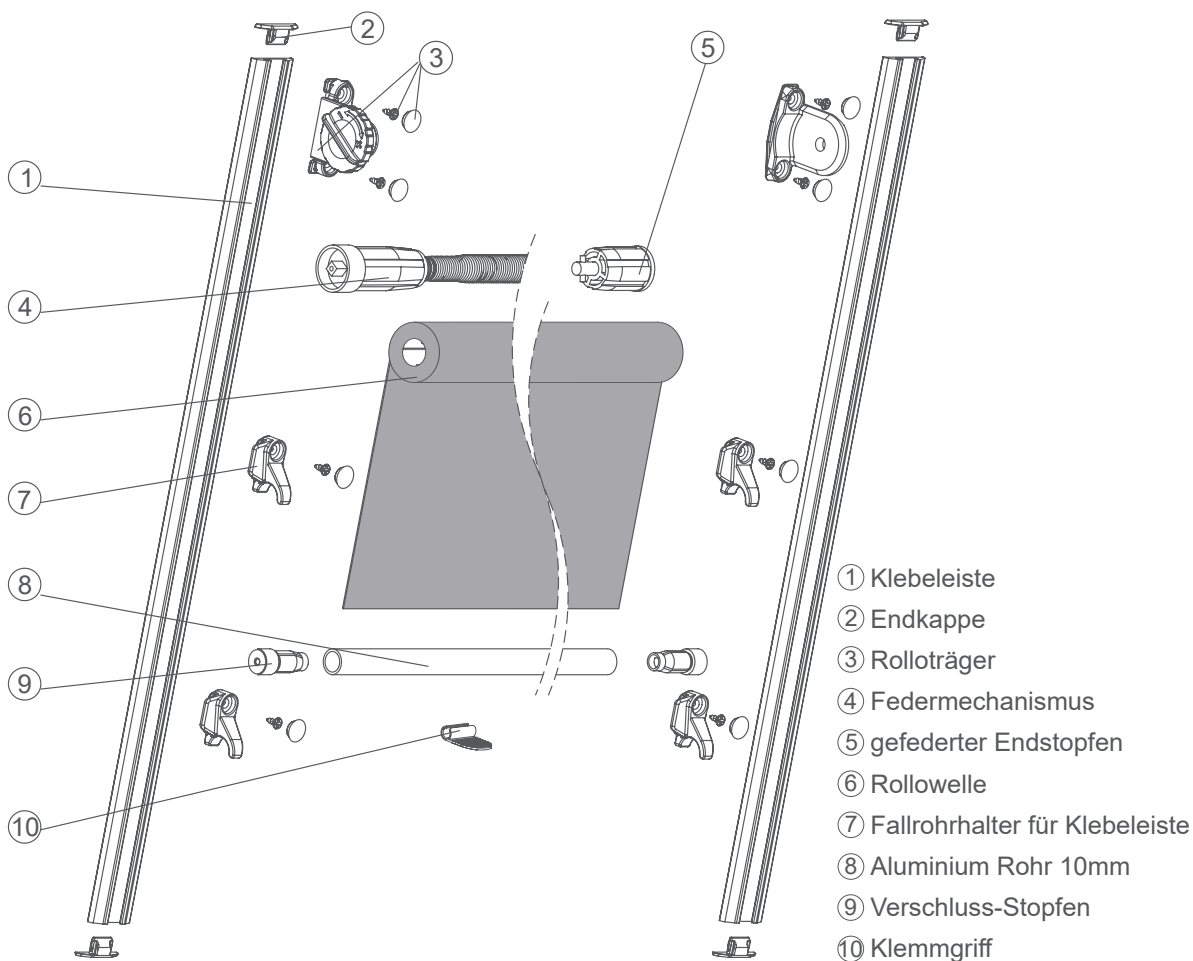


Typ 2000, 2200, 2400, 2250, 2450

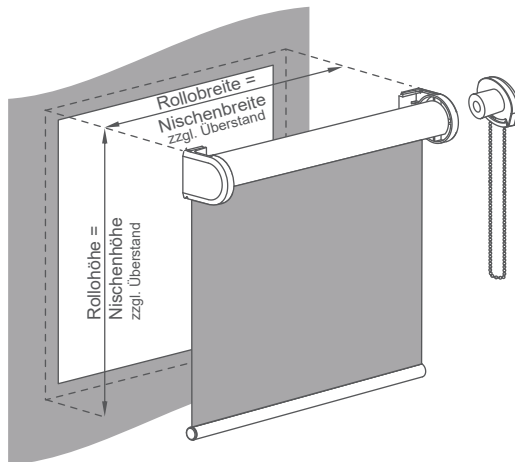


Aufmaß vor der Fensternische mit Trägern

Montage vor der Fensternische
Bei Montage vor dem Fenster den gewünschten Überstand berücksichtigen.

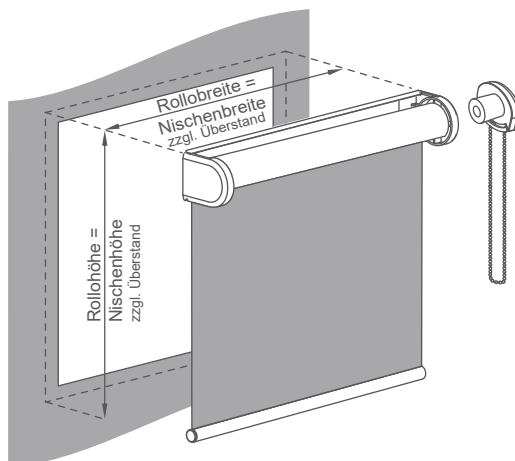

Aufmaß vor der Fensternische mit Montageprofil


Montage vor der Fensternische
Bei Montage vor dem Fenster den gewünschten Überstand berücksichtigen.

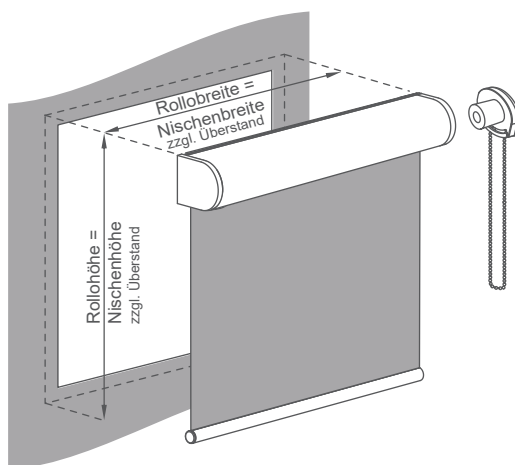

Aufmaß vor der Fensternische mit Cassette

Montage vor der Fensternische
Bei Montage vor dem Fenster den gewünschten Überstand berücksichtigen.

Typ 4200, 4300

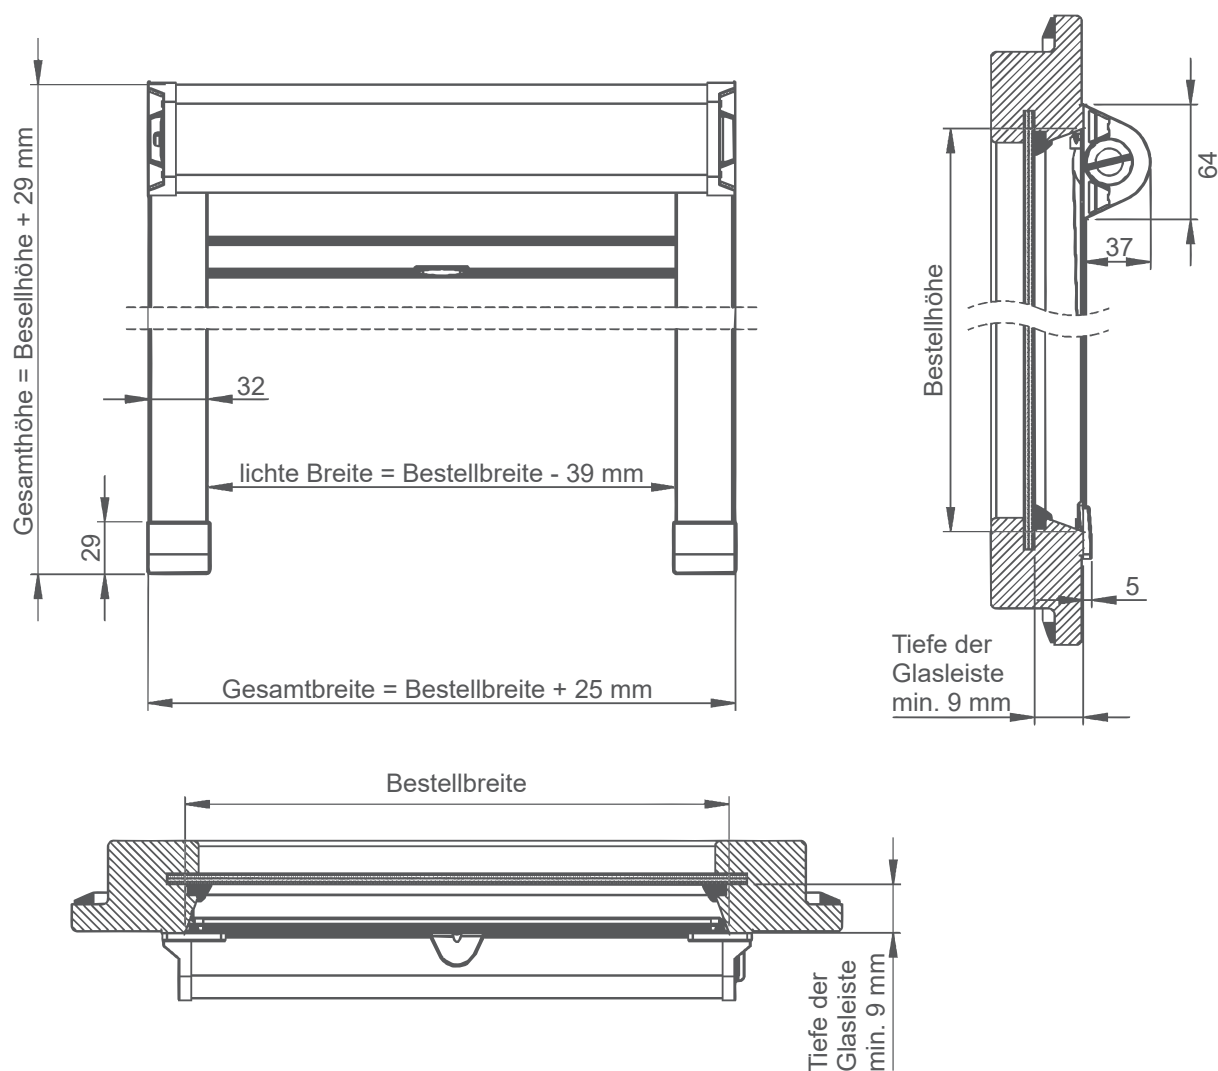

Bestellbreite

Größte Breite zwischen den Glasleisten an der Vorderseite des Fensterflügels

Bestellhöhe




Größte Höhe zwischen den Glasleisten an der Vorderseite des Fensterflügels

Glasleiste

Die Tiefe der Glasleiste muss mindestens 9 mm betragen!


Rollo | Klebeleiste, Mittelzug So messen Sie optimal

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Rollo schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)

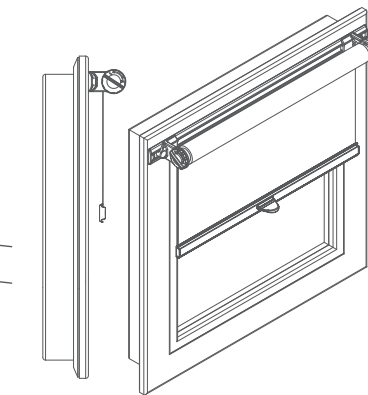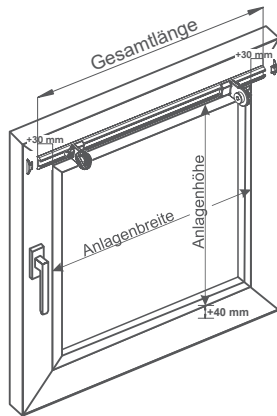
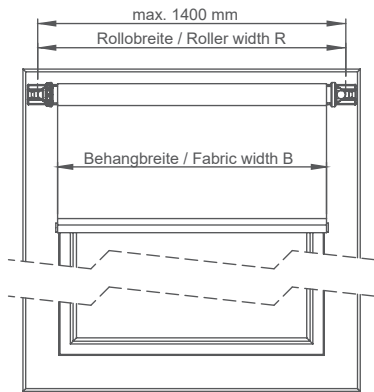


Montage freihängend auf dem Rahmen, mit Rolloträgern




Beachten:
Die Klebeleiste muss auf jeder Seite 30 mm über die Glasleiste gemessen werden.



Klebeleiste aus Aluminium
Farben: Weiß, Silber


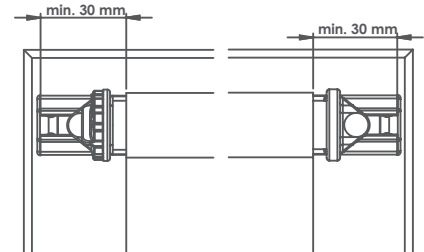



Grenzgrößen




Trägerset R+L
Soft Rollo
Farben: Weiß, grau

Rollo | Klebeleiste, Kettenzug So messen Sie optimal

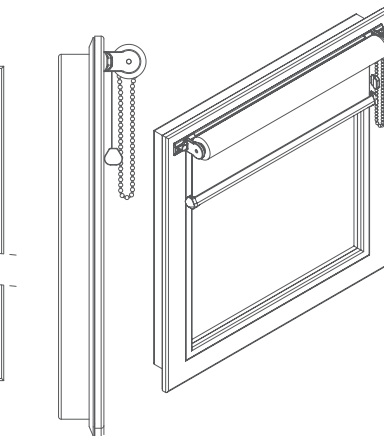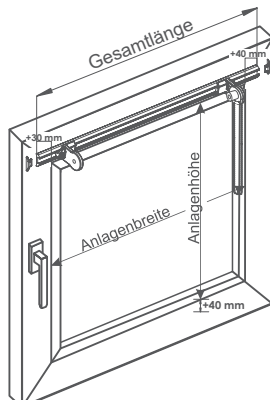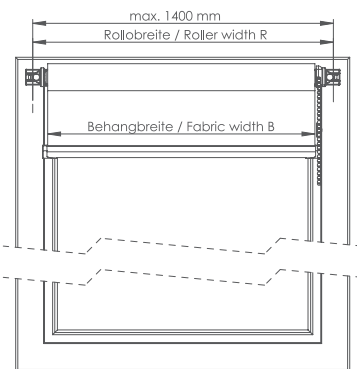


Montage freihängend auf dem Rahmen, mit Rolloträgern


Beachten:
Die Klebeleiste muss auf der Antriebsseite 40 mm und auf der Gegenseite 30 mm über die Glasleiste gemessen werden (siehe Abb.).




Klebeleiste aus Aluminium
Farben: Weiß, Silber





Gegenseite



Antriebsseite

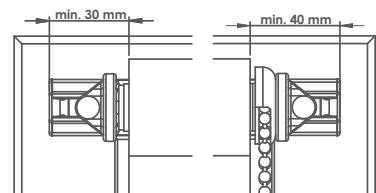


Grenzgrößen



Trägerset R+L
Kettenzug
Farben: Weiß, grau


Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Rollo schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.
(nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)








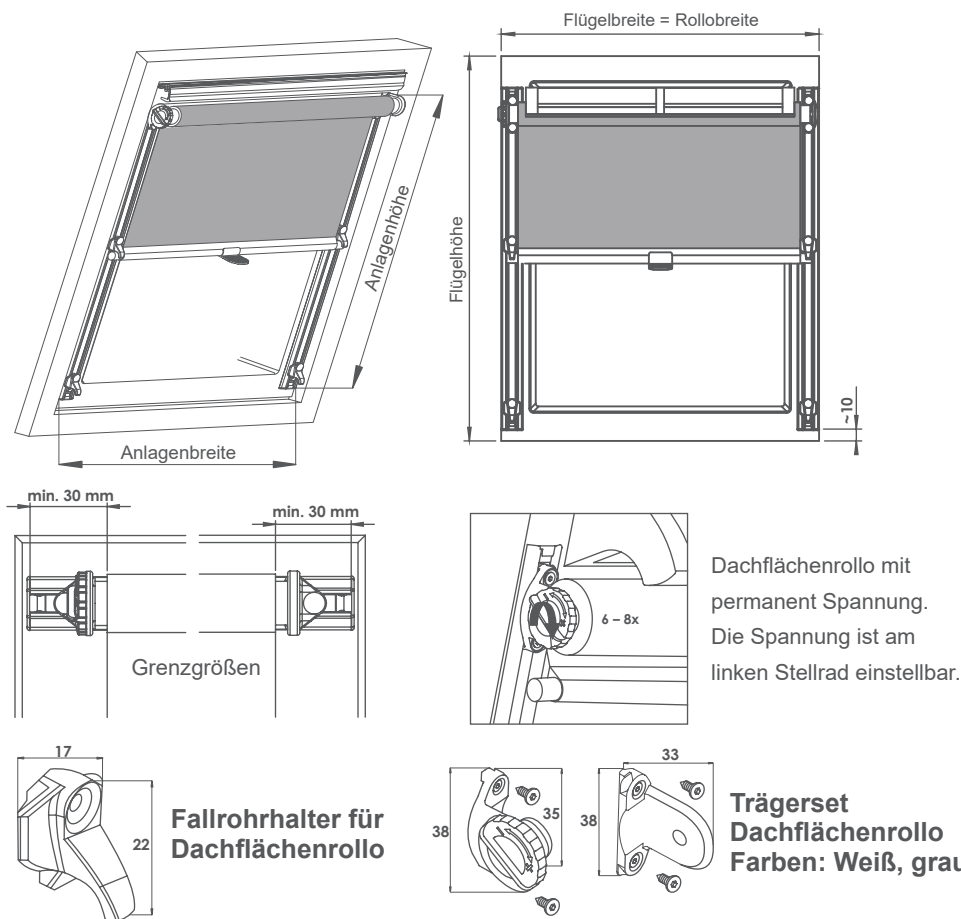


Dachflächenrollo mit permanent Spannung. Die Spannung ist am linken Stellrad einstellbar.


Rollo | Klebeleiste

Montage

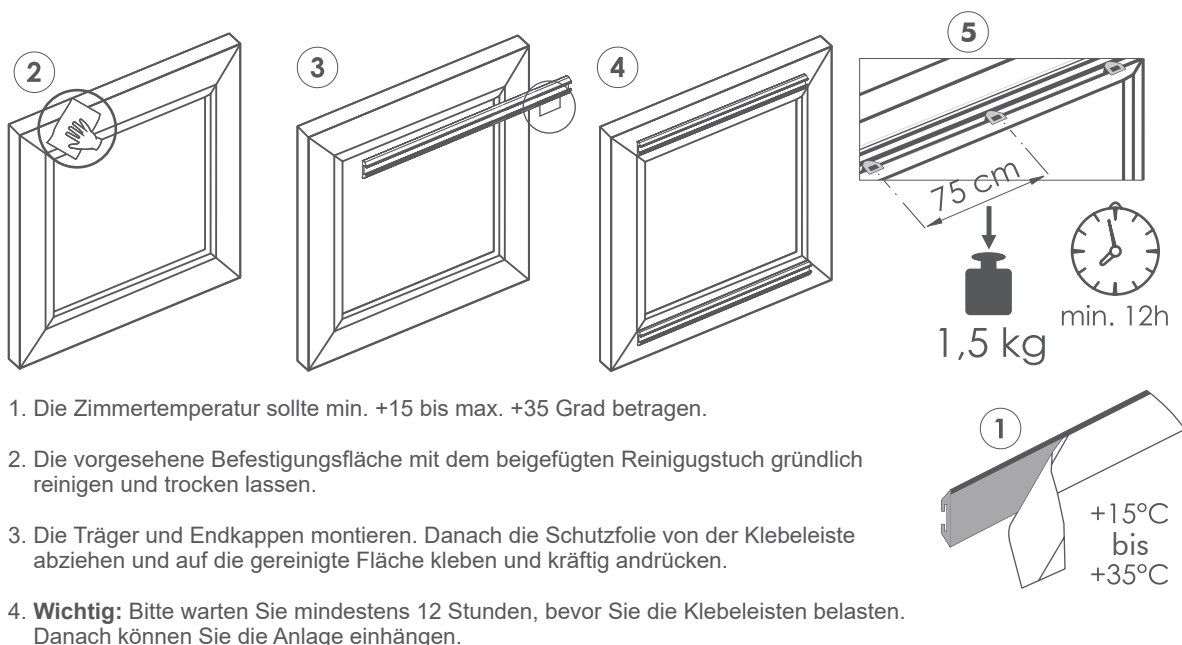

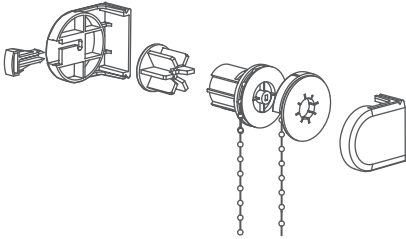	Artikel	Farbe	Code
	Abdeckkappe für Cassette 25 mm	weiß silber	R2506 R2507
	Endkappe 25 mm (rechts und links)	weiß silber	R2510 R2511
	Abdeckkappe für Cassette 36 mm	weiß silber	R3606 R3607
	Endkappe 36 mm (rechts und links)	weiß silber	R3610 R3611
	Kettenzug - Getriebe Set 25 mm 36 mm	weiß silber weiß silber	R2508 R2509 R3608 R3609
	Montageclip für Montageprofil	weiß silber	R3612 R3613
	Clipträger für Welle 25 ◯ und Welle 36 ◯	weiß silber Edelstahl Optik	R2514 R2515 R2523
	Universalklemmträger für Kunststofffenster mit Verrastung	weiß	RU027

Unverbindlich und empfohlene Verkaufspreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

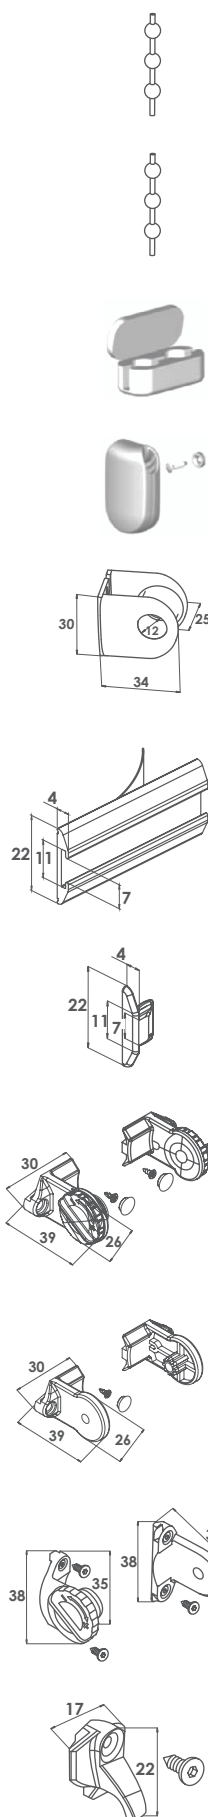

Artikel

Farbe

Code

Metalkette

Edestahl Optik

RU014

Kunststoffkette

weiß
silber
transparent

RU016
RU017
RU018

**Kettenschloss
für Bedienungskette**

transparent

RU021

**Kettengewicht
für Bedienungskette**

weiß
silber

RU024
RU025

**Kindersicherheit
für Bedienschnur
und Bedienkette**

transparent

RU026

Klebeleiste Aluminium

weiß
silber

K20300
K20301

**Endkappe für Klebeleiste
rechts oder links**

weiß
grau

K20311
K20312

**Trägerset für Klebeleiste
R+L Soft Rollo
mit Einstellung der Feder
spannung**

weiß
grau

RK12
RK13

**Trägerset für Klebeleiste
R+L Kettenzug**

weiß
grau

RK16
RK17

**Trägerset für Klebeleiste
Dachflächenrollo**

weiß
grau

RK20
RK21

**Fallrohrhalter für
Dachflächenrollo**

weiß
grau

RK23
RK24

Paneel



Paneel

Information
Technik
Preise

 **Paneel**



Schiene

Schiene mit enorm flacher Bauhöhe von nur 13 mm. Durch abgerundete Kanten ist die Schiene kaum sichtbar. Die Schiene ist mit fast unsichtbaren Deckenclips oder Wandwinkeln ausgestattet. Farben der Schienen: Arctic weiß oder silber. Baubreite bis 580 cm, ab 240 cm Breite wird die Schiene 2-teilig und mit Verbinder geliefert. Ab 530 cm Breite wird die Schiene 3-teilig und mit Verbinder geliefert.

Ausführungen

Schienenensystem von 2 bis 5 läufig.

Montage

Einfache beidseitige Montage der Schiene, durch die völlig symetrische Form. Mittelverschluss kann auch nach der Montage der Schiene einfach justiert werden. Liefermöglichkeiten: Frei verschiebbar, mit Schleuderstab und Mitnehmer oder als Schnurzugausführung. Durch das einzigartige Schnursystem ist die Bedienungsseite auch bei bereits montierten Anlagen zu wechseln.

Allgemeine Hinweise:

Die Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Bei Einsatz in offenen oder teilverglasten Überdachungen wird keine Gewährleistung übernommen. Für Beschädigungen an Stoffen, die durch Insektenschmutz, Reinigungsmittel oder Kondenswasser entstehen, wird keine Gewährleistung übernommen.

Warnhinweis Paneele:

Bei allen Paneelen sollten die Fenster nur geöffnet werden, wenn die Behänge zur Seite gezogen sind, Beschädigung an den Stoffen, durch Windschäden sind kein Reklamationsgrund.

Paneele

Alle Vorhänge haben eine Fensterputzfunktion, zum Putzen sind alle Fenster erreichbar. Zwischen den Paneelen ist kein Lichtspalt. Die Vorhänge schließen bis zum Ende der Schiene. Gleitwagen in Kunststoff mit Röllchen, dadurch minimiertes Laufgeräusch. Alle Stoffpaneele können bei montierter Schiene eingehängt oder abgenommen werden. Die Paneelwagen sind wahlweise mit Klettband oder Keder lieferbar.

Unterleisten


Aluminium Unterleiste mit Kedertasche oder Aluminium Beschwerung in eingenähter Tasche.

Klett - Paneelwagen





Gleitwagen mit Rollen aus hochwertigem Kunststoff. Oberprofil aus stranggepresstem Aluminium mit integriertem Klettband. Beschwerungsprofil 3 x 20 mm weiß oder silber.


Das Klett-Oberprofil wird mit farbgleichen KS-Abschlußkappen versehen. Durch den eingeführten Gleitwagen kann zwischen Kederprofil und Schiene kein Licht mehr einfallen.



Das Klett-Oberprofil wird mit dem Behang einfach in den Gleitwagen gehängt.



Beschwerungsprofil mit genähter Tasche.

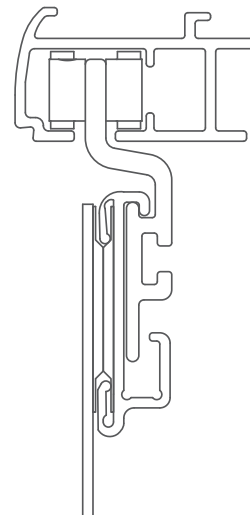

Schiene

Gleitprofil


Klett-Oberprofil

Behang




Beschwerungsprofil wird in die genähte Stofftasche gesteckt

Keder - Paneelwagen


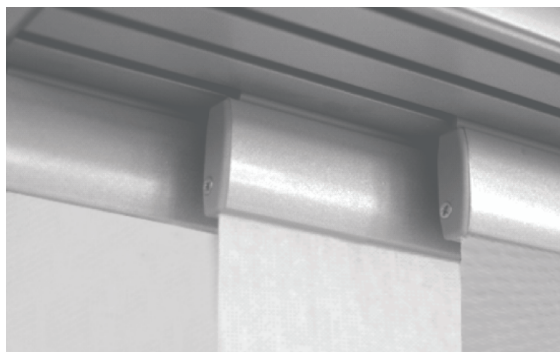


Gleitwagen mit Rollen aus hochwertigem Kunststoff. Ober und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, in weiß pulverbeschichtet oder silber. Der Stoß wird einfach mit Hilfe eines Keders in den Profilen befestigt.

Das Keder-Oberprofil wird mit farbgleichen KS-Abschlußkappen versehen. Durch den eingeführten Gleitwagen kann zwischen Kederprofil und Schiene kein Licht mehr einfallen.

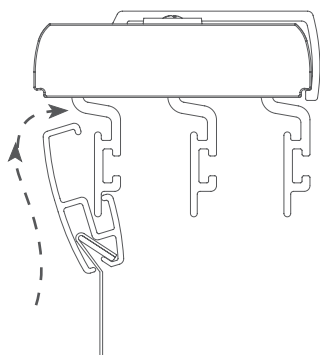

Das Keder-Oberprofil wird mit dem Behang einfach in den Gleitwagen gehängt.

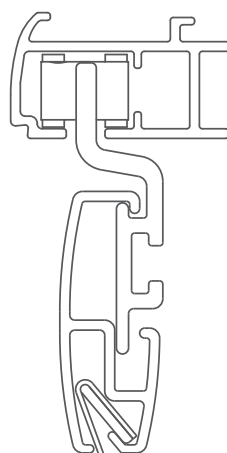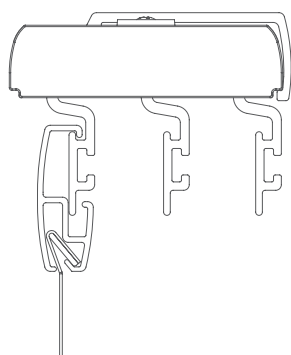


Schiene

Gleitprofil

Keder-Oberprofil

Behang

Keder-Unterprofil




Durch das Keder-Unterprofil hat der Paneelbehang einen sauberen Abschluss.




Frei verschiebbar (Standard):


Verschieben Sie die einzelnen Paneele einfach in die gewünschte Richtung.

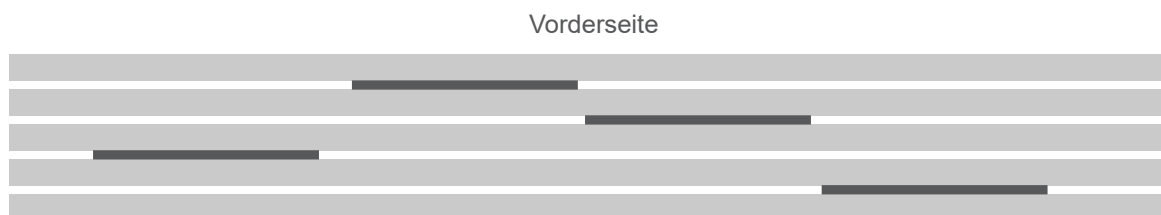

Bedienstab:

Mit dem am ersten Paneelwagen befestigten Bedienstab, ziehen Sie die durch "Mitnehmer" verbundenen einzelnen Paneelwagen nacheinander auf oder zu.



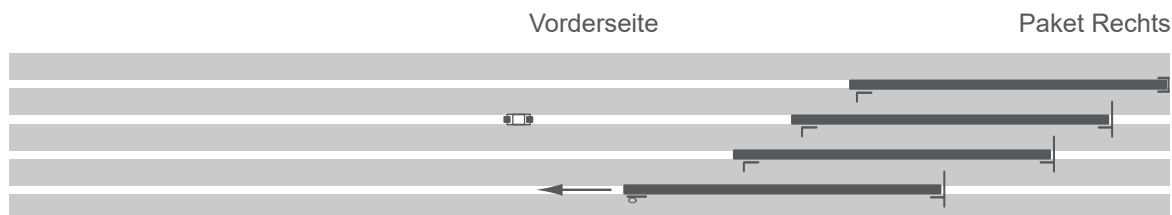


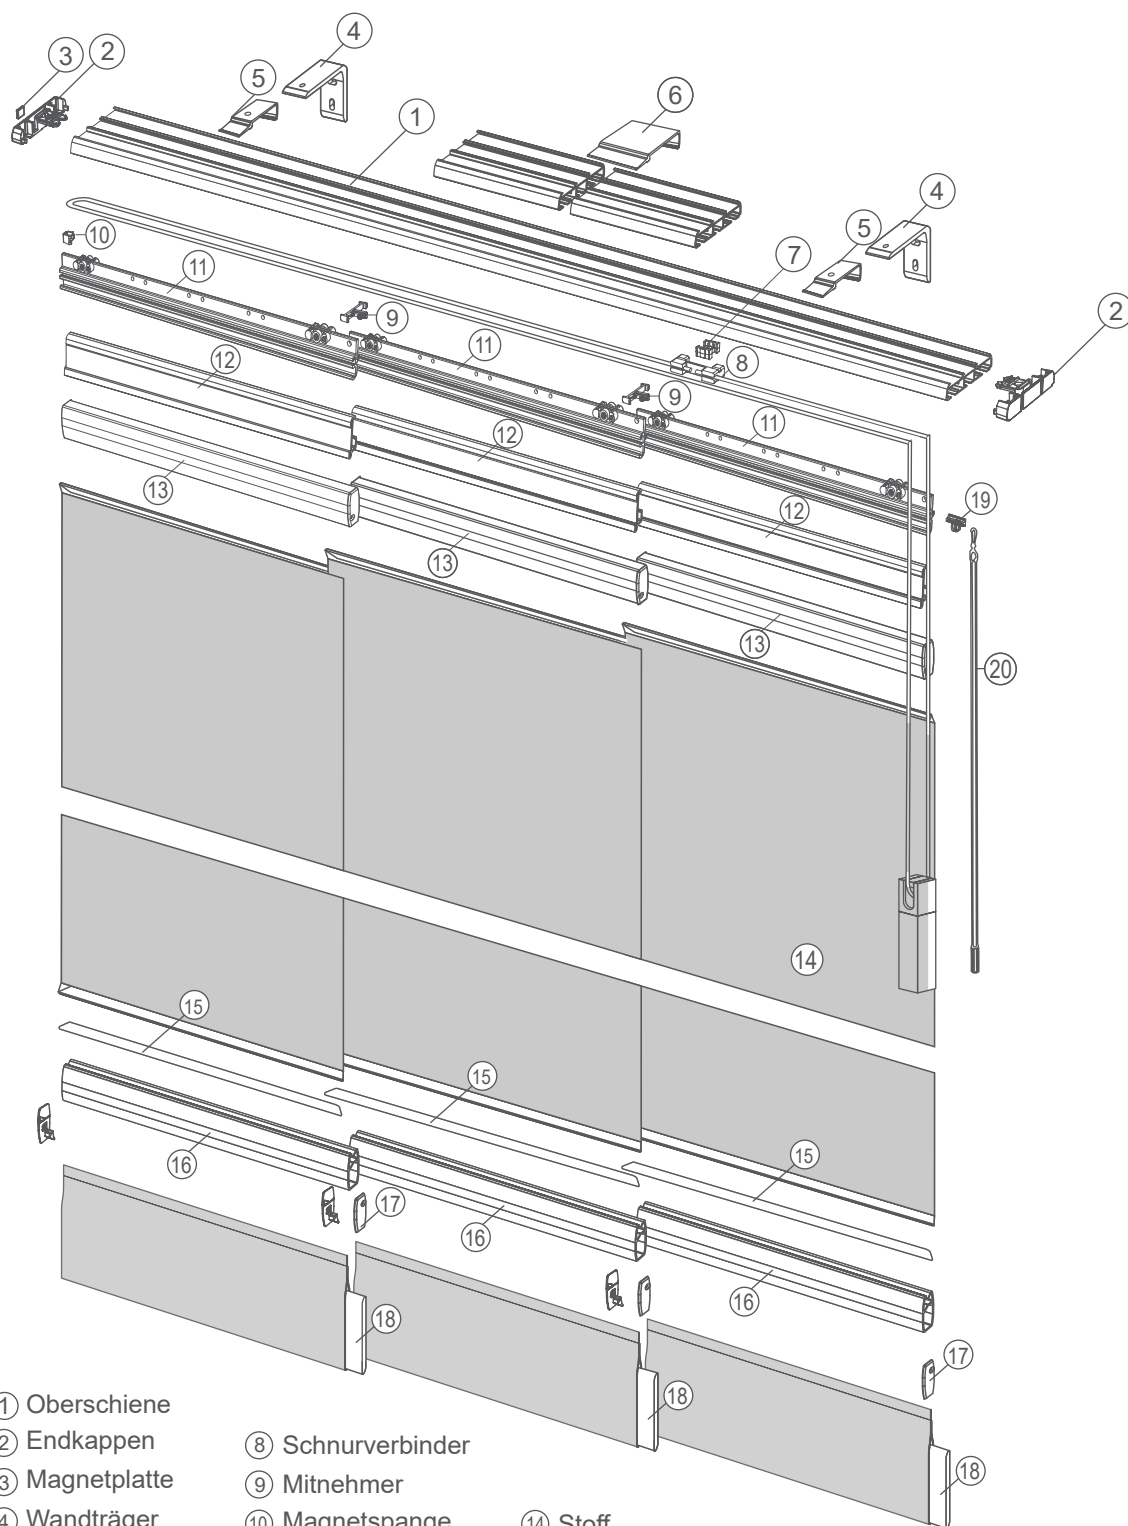


- | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|
| ① Oberschiene | ⑧ Schnurverbinder | |
| ② Endkappen | ⑨ Mitnehmer | |
| ③ Magnetplatte | ⑩ Magnetspange | ⑭ Stoff |
| ④ Wandträger | ⑪ Gleitwagen | ⑮ Keder |
| ⑤ Deckenclips | ⑫ Oberprofil Klettband | ⑯ Unterprofil Keder |
| ⑥ Schienenverbinder | ⑬ Oberprofil Keder | ⑰ Endkappen Unten |
| ⑦ Feststeller | ⑭ Unterprofil Alu | ⑱ Öse-Schleuderstab |
| | ⑲ Schleuderstab | |

Schnurzugbedienung:


Der Schnurzug kann rechts oder links positioniert werden und sorgt durch rollengelagerte Panelwagen für eine leichtgängige Bedienung. Die Bedienseite kann auch nach erfolgter Montage durch den Kunden festgelegt oder verändert werden.

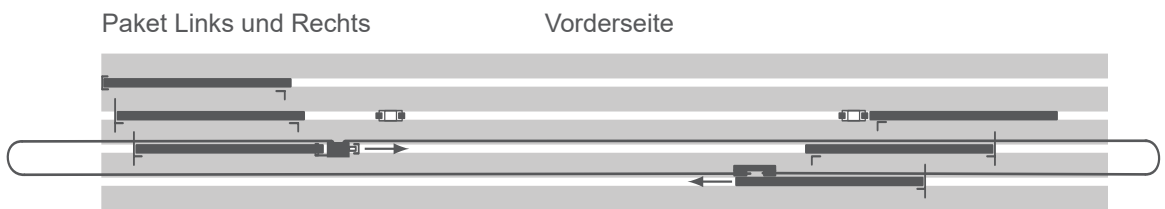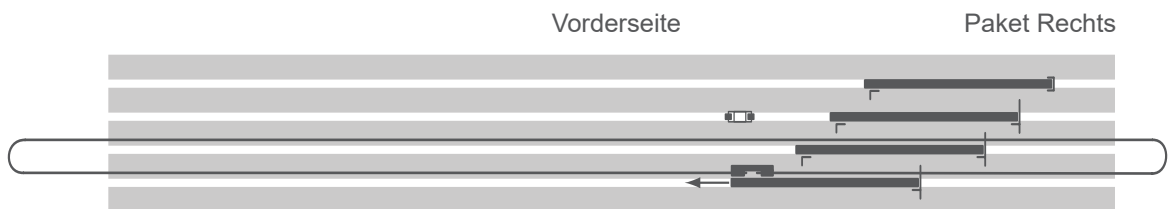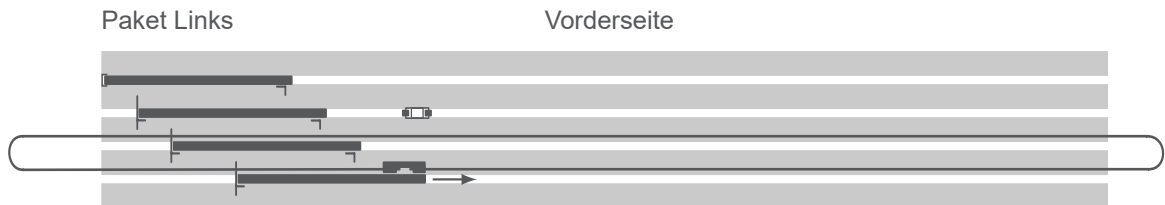


Klett - Profil

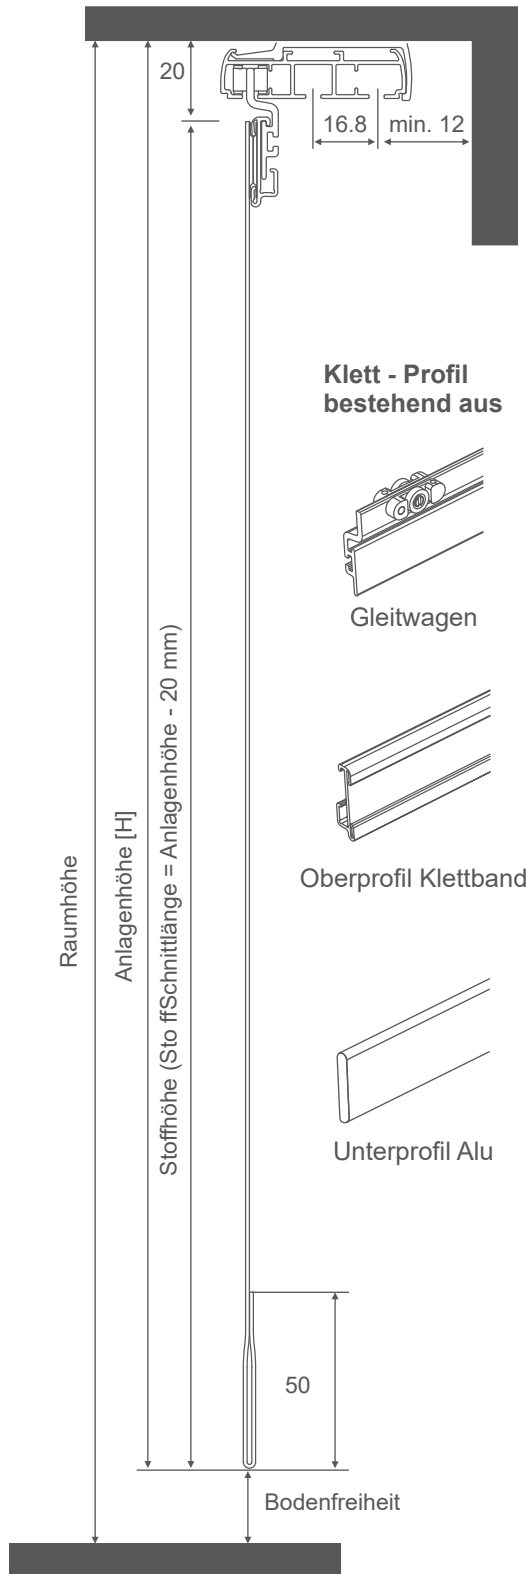

Keder - Profil

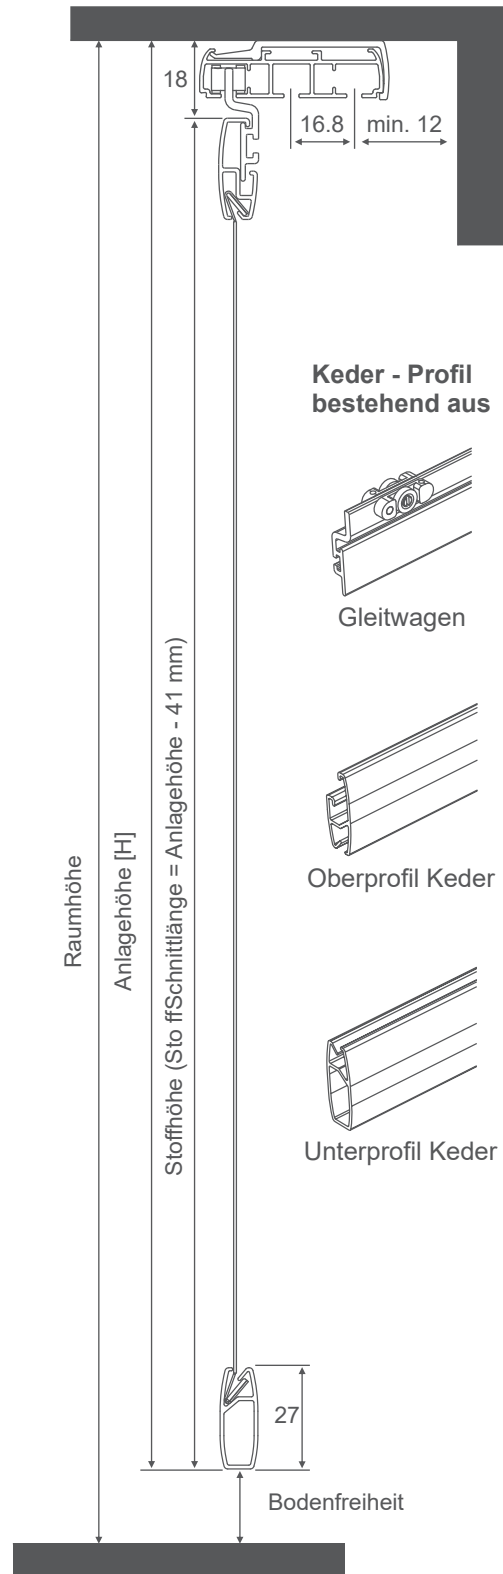


Maße der Oberschiene

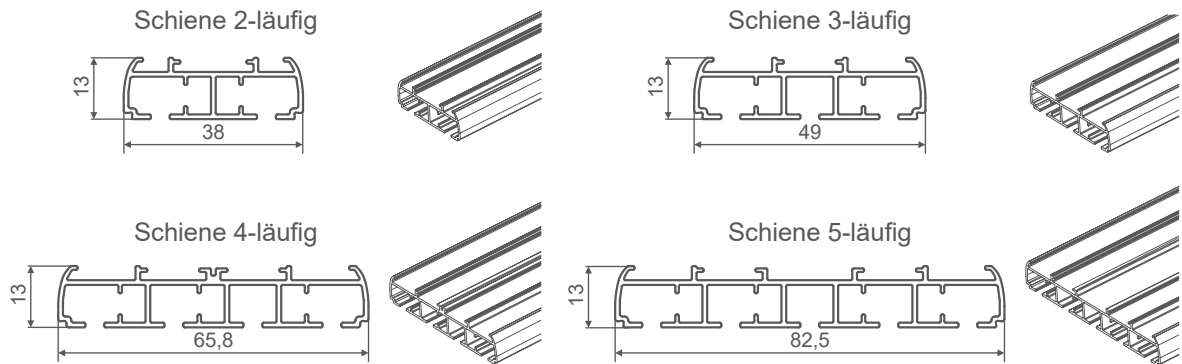

Montage einer geteilten Schiene


Ab einer Anlagenbreite von 240 cm wird die Schiene 2-teilig geliefert. Ab einer Anlagenbreite von 530cm wird die Schiene 3-teilig geliefert. Mit Hilfe eines breiten Schienenverbinders, werden beide Teile der Schiene perfekt zusammen gehalten. Ein Verrutschen der Schiene ist dann nicht mehr möglich.

Alle Schienen können beidseitig dekoriert werden. Auch die Decken und Schienenverbinder können in beide Richtungen montiert werden.

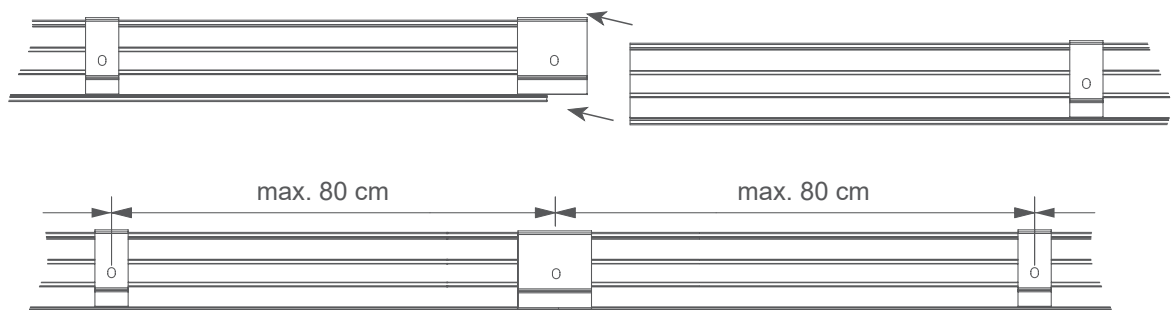


Schienenverbinder bei geteilter Schiene

Um eine geteilte Schiene zu verbinden, wird ein extra breiter Clip eingesetzt.
Wichtig: Diesen Clip nicht festschrauben!

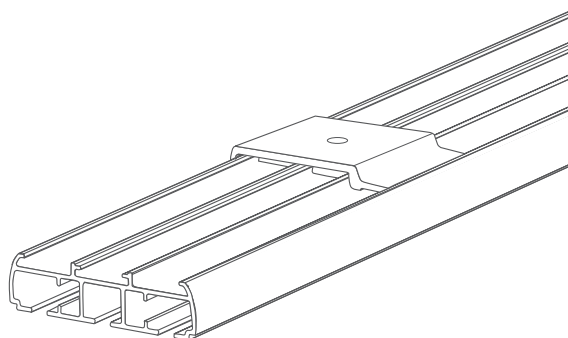


Montage an der Decke mit Clips (Standard)

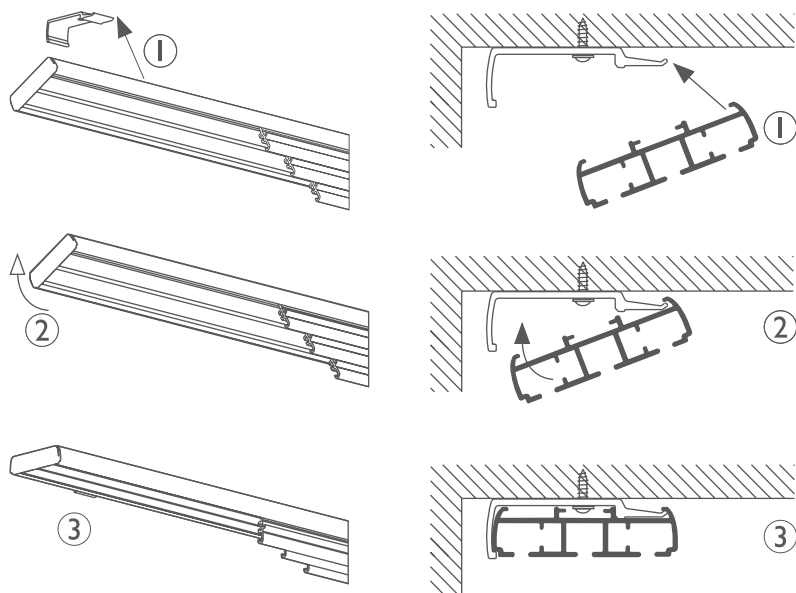


Wählen Sie je nach Beschaffenheit der Decke, dass richtige Montagezubehör. Den ersten und den letzten Clip 5-10 cm vom Schienenende montieren, weitere Clips aufteilen. Alle Clips festschrauben. Schiene schräg, vorn auf die Clips setzen (1) Schiene nach oben drücken (2) bis sie hörbar einrastet (3).

Wandabstand bei der Montage an der Decke

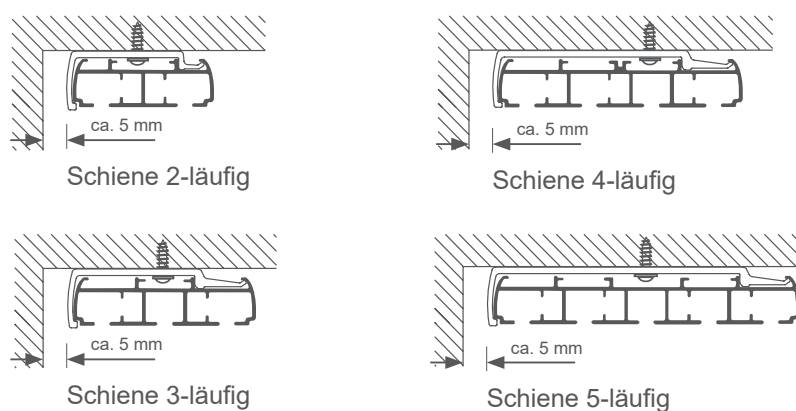

Die Schiene kann dicht an der Wand befestigt werden. Um sie wieder aus den Trägern zu lösen, sollte der Wandabstand ca. 5 mm betragen. Die folgenden Zeichnungen zeigen den Querschnitt der Schienen mit Clip und Schraube.






Demontage der Schiene

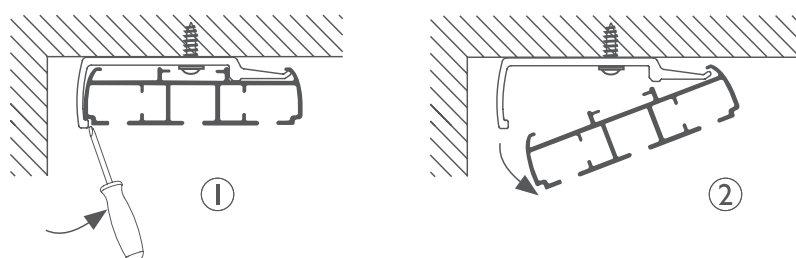








Um die Schiene zu demontieren, die Clips vorsichtig mit einem Schlitzschraubendreher aufdrücken (1) und die Schiene schräg herausnehmen (2).

Montage mit Wandhalter (Option)










Wird Ihr Flächenvorhang mit Wandhalter befestigt, folgen Sie bitte auch den Aufteilungen auf Seite 11. Wandhalter anschrauben (Achten Sie bitte darauf, dass alle Wandhalter zueinander in der Waage sind) und die Schiene befestigen.

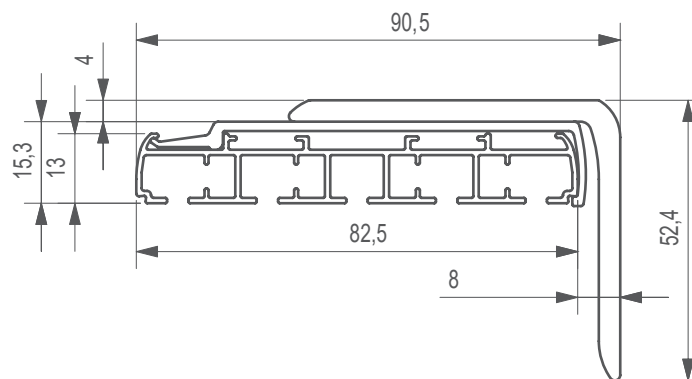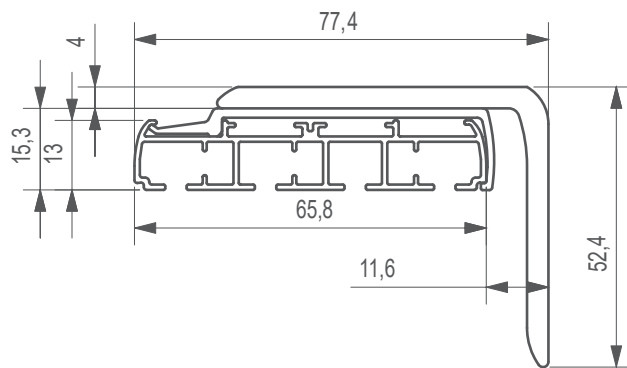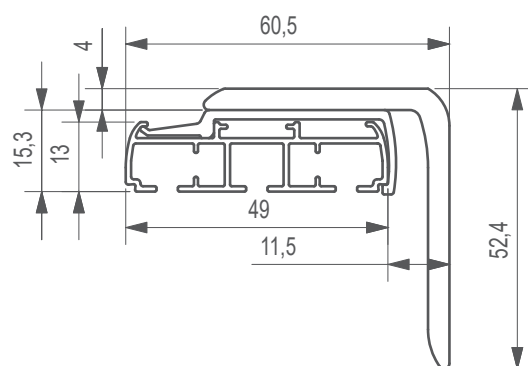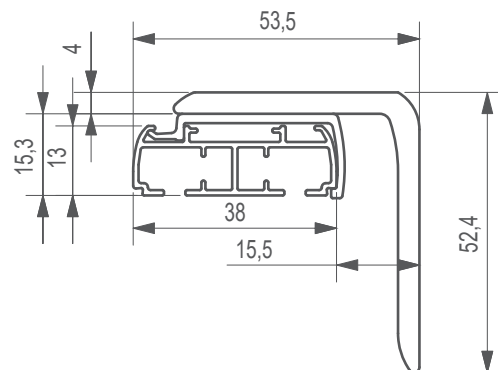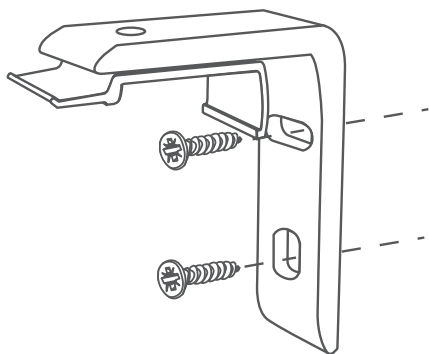









6 Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code
	Schiene 2-läufig, inkl. Endkappen	weiß silber	P112 P116
	Schiene 3-läufig, inkl. Endkappen	weiß silber	P113 P117
	Schiene 4-läufig, inkl. Endkappen	weiß silber	P114 P118
	Schiene 5-läufig, inkl. Endkappen	weiß silber	P115 P119
	Oberprofil Klettband	weiß silber	P120 P121
	Unterprofil Alu	weiß silber	P122 P123
	Oberprofil Keder	weiß silber	P124 P125
	Unterleiste Keder	weiß silber	P126 P127









6 Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code
	Deckenclip für 2-läufige Schiene	weiß silber	P128 P132
	Deckenclip für 3-läufige Schiene	weiß silber	P129 P133
	Deckenclip für 4-läufige Schiene	weiß silber	P130 P134
	Deckenclip für 5-läufige Schiene	weiß silber	P131 P135
 45 mm	Wandträger 45 mm	weiß silber	P136 P137
 60 mm	Wandträger 60 mm	weiß silber	P138 P139
 90 mm	Wandträger 90 mm	weiß	P140
	Verbinder für 2-läufige Schiene	weiß silber	P142 P146
	Verbinder für 3-läufige Schiene	weiß silber	P143 P147

6 Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code
	Verbinder für 4-läufig Schiene	weiß silber	P144 P148
	Verbinder für 5-läufig Schiene	weiß silber	P145 P149
	T-Mitnehmer	weiß silber	P150 P151
	L-Mitnehmer	weiß silber	P152 P153
	Feststeller	weiß silber	P154 P155
	Magnetgri ff(2 Stück) Beiden	weiß silber	P161 P162
	Magnetspange	silber	P157
	Öse-Schleuderstab	weiß silber	P158 P159
	Schleuderstab, Metall Länge: 114 cm	weiß silber	P170 P160

6 Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Farbe	Code
	Standard Endkappe für 2-läufig Schiene	weiß grau	P202 P302
	Standard Endkappe für 3-läufig Schiene	weiß grau	P203 P303
	Standard Endkappe für 4-läufig Schiene	weiß grau	P204 P304
	Standard Endkappe für 5-läufig Schiene	weiß grau	P205 P305
	Endkappe 2-läufig für Schnurzugschiene	weiß grau	P182 P192
	Endkappe 3-läufig für Schnurzugschiene	weiß grau	P183 P193
	Endkappe 4-läufig für Schnurzugschiene	weiß grau	P184 P194
	Endkappe 5-läufig für Schnurzugschiene	weiß grau	P185 P195